


CoreLine Trunking LL12xX



PHILIPS

CoreLine Trunking

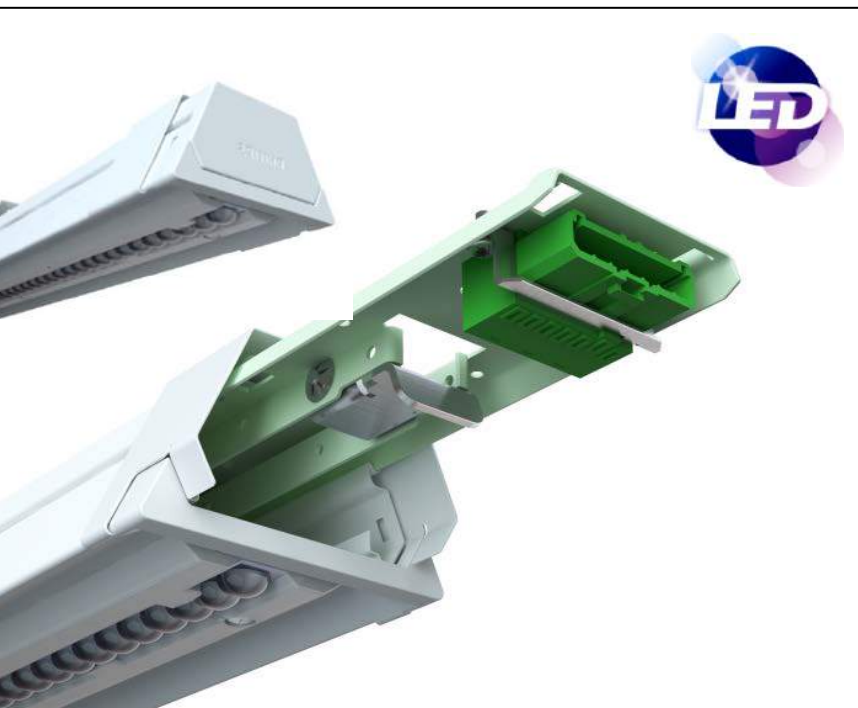

Ключевые преимущества:

- До 54% более *энергоэффективен*, чем магистральные светильники на люминесцентных лампах, с эффективностью *100лм/Вт*
- *Функциональный дизайн* с 7 различными углами оптики
- *Диммируемый* (DALI) для ещё большего энергосбережения
- Комфортный свет до 8000 лм на 1,7 м
- Унифицированная архитектура для быстрой установки – *два кода* для создания линии

Расширение семейства - февраль 2014






 Асимметричный пучок "A"	 LineSense "LL120Z LCB" "LL120ZMDU"	(Actual green coloring will vary)  9x 9-жильная проводка "9"
 Двойной асимметричный пучок 45° /Очень широкий пучок "VWB"	 Комбинированная версия 3,4m "LL122X"	 6500K "865"
 Опаловая оптика, Рассеянный свет "O"	 Реечный "...SMB WH KIT"	 Интегрированный шинопровод "LL123X"

Таблица выбора

Код семейства	Цветовая температура	Световой поток			Световой поток на 1,5 м	Драйвер
		Световой поток	Длина (м)	Цветовая температура		
LL120X длина 3,4 м LL121X длина 1,7 м LL120Z аксессуары LL120X LED...SMB WH KIT: LL121X LED...SMB WH KIT: Реечная версия, включает комплект подвеса и торцевые крышки LL122X: длина 3,4 м, половина закрыта заглушкой LL123X: длина 1,7 м с интегрированным 3-фазным шинопроводом	6500K 4000K 3000K (CRI > 80)	4500 9000 8000 16000 7600 15200 4500 9000 8000 16000	1,7 3,4 1,7 3,4 1,7 3,4 1,7 3,4 1,7 3,4	4000K 4000K 4000K 4000K 3000K 3000K 6500K* 6500K* 6500K* 6500K*	3970 (одинарный) 3970 (одинарный) 7060 (двойной) 7060 (двойной) 6750 (двойной) 6750 (двойной) 3970 (одинарный) 3970 (одинарный) 7060 (двойной) 7060 (двойной)	PSU (нерегулируемый) PSD (DALI)
Оптика		Проводка	Аварийное освещение	Цвет	Полезный срок службы	
NB (узкий пучок) MB (средний пучок) WB (широкий пучок) DA20 (двойной асимметричный пучок 20°) A (асимметричный пучок) DA45 (двойной асимметричный пучок 45° /очень широкий пучок) O (опаловая)		5 проводов 7 проводов 9 проводов	Центральная батарея Блок аварийного питания на 3 часа (EL3)	Белый	50 000 ч	
Аксессуары						
Starter kit (всегда один ан линию!)						
Заглушки						
Комплект подвеса TTX260						
LineSense (система управления)						

CORELINE LED TRUNKING
MAXOS LED PERFORMER
MAXOS LED INDUSTRY








Индустрия/склад, с разрывами



С разрывами 3.4м/1.7м совмещает в себе энергосбережения и более высокий уровень освещенности



Розничная торговля, непрерывная линия, оптимальная оптика для максимального эффекта

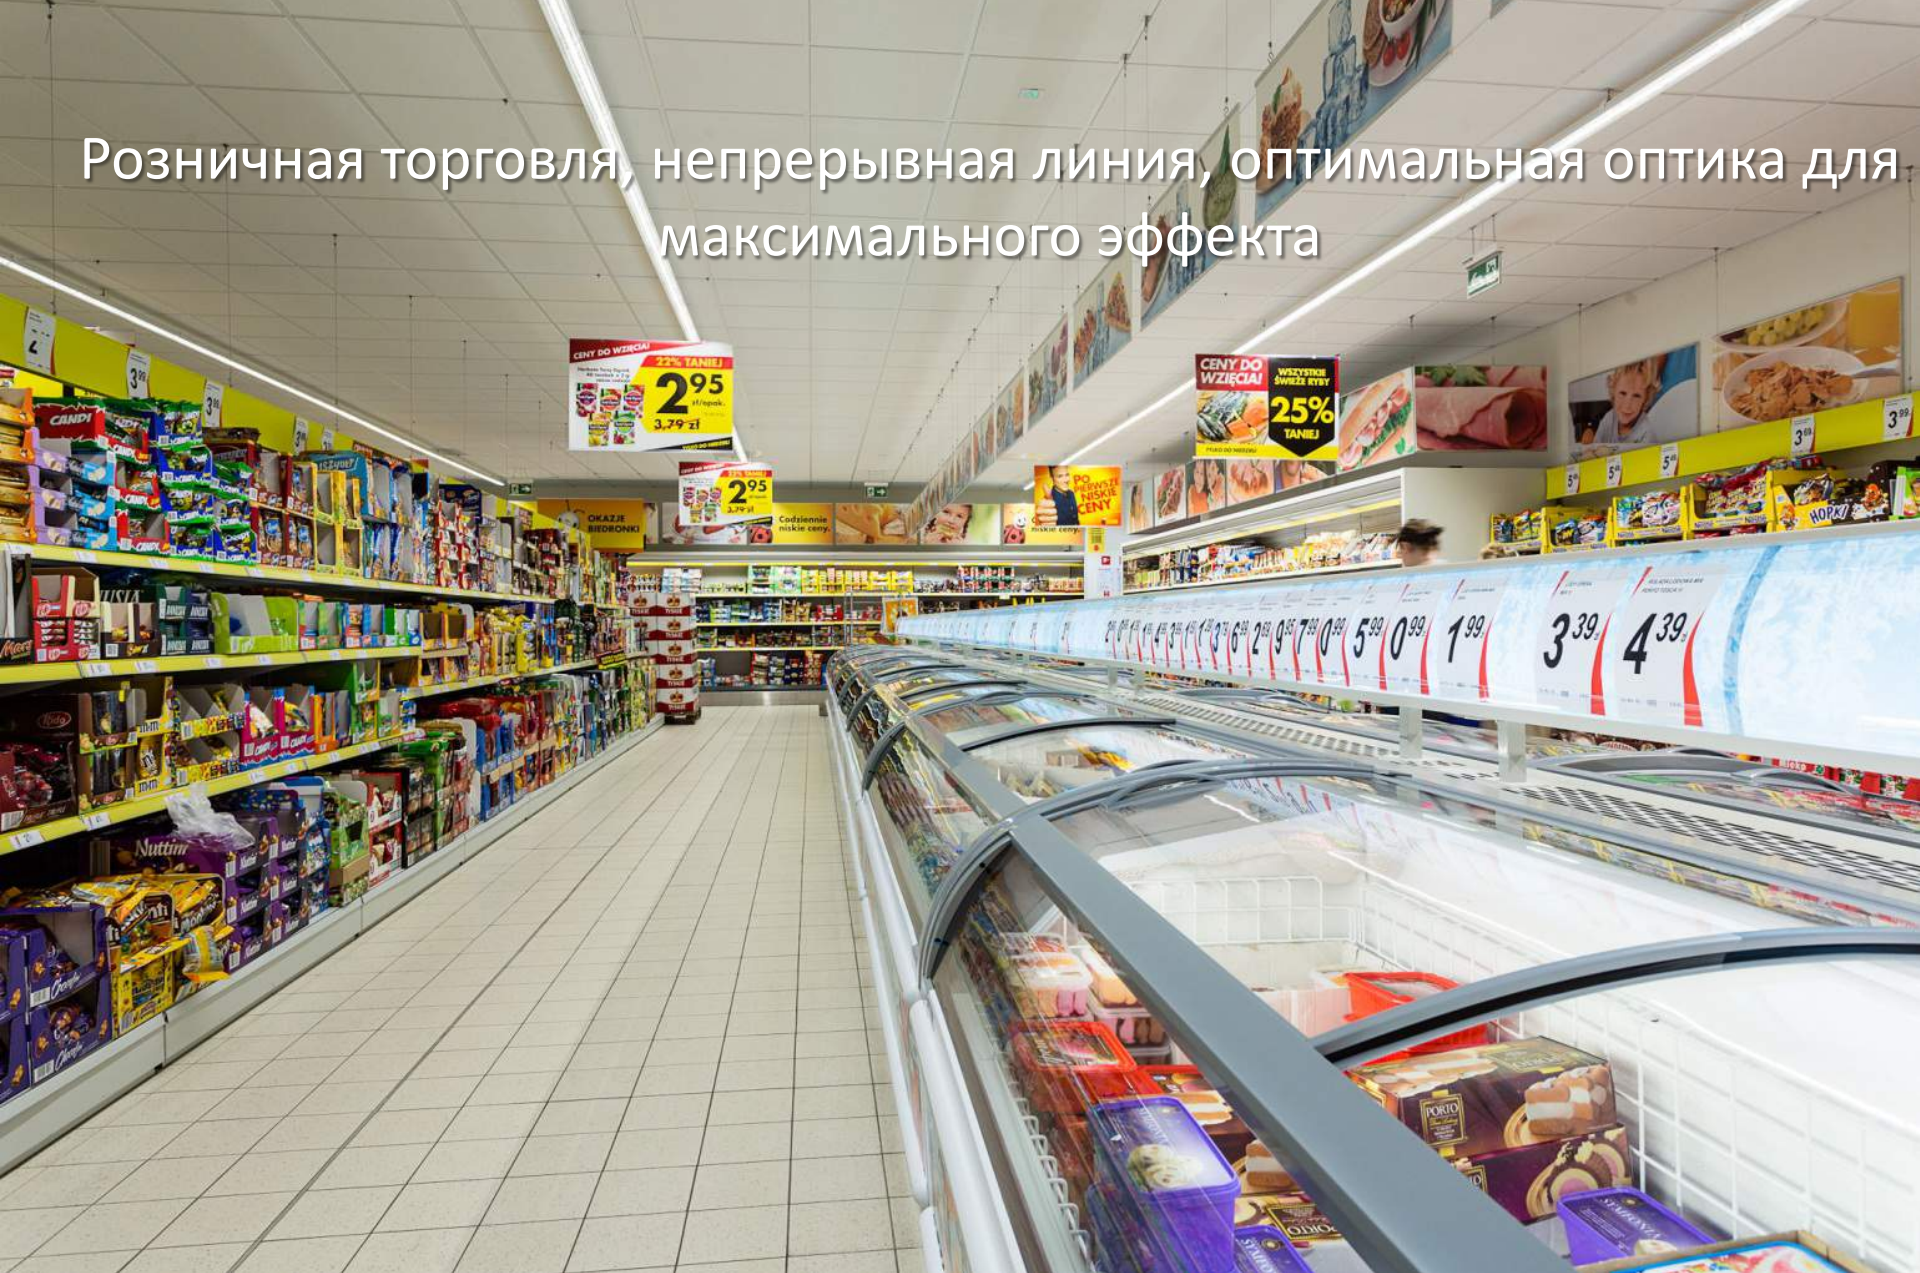

Заказ

Нужно всего 2 кода, чтобы собрать линию

Простая сборка линии:

1. Длина элемента – 3,4м
2. Starter kit с начальной и конечной торцевыми крышками, клеммной колодкой и первым подвесом
3. Опционально: длина элемента 1,7м для подходящей длины
4. Опционально: заглушки для каждого светильника для создания необходимого решения
5. Опционально: аксессуары
 - Провода / кабели (обычно приобретаются отдельно установщиком)
 - Различные типы подвесов: для монтажа на потолок, крюки, клипсы для потолков

Монтажная инструкция

LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH


Mounting instructions

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instrucciones
Instruções de montagem

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instrucciones
Instruções de montagem

Kokoonpano- ja Montagesuosit
Montaj yonaymları
Szerelési utasítások
Instalações recomendadas

Niveau à monter
Niveau à monter
Niveau à monter
Niveau à monter

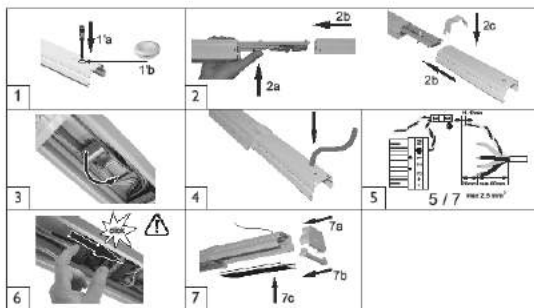

120Z 442710111000
Version: 12/2013
Data subject to change without notice
Printed in Poland
www.philips.com/lighting

PHILIPS

LL120X



Mounting instructions

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instrucciones
Instruções de montagem

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instrucciones
Instruções de montagem

Kokoonpano- ja Montagesuosit
Montaj yonaymları
Szerelési utasítások
Instalações recomendadas

Niveau à monter
Niveau à monter
Niveau à monter
Niveau à monter

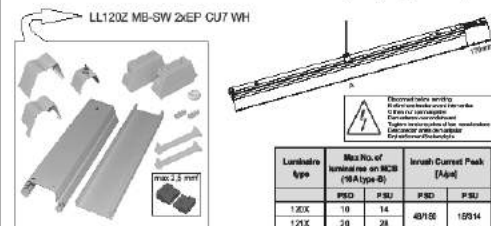

Luminaire type	Max No. of luminaires on MCB (16 A type-B)		Inrush Current Peak [A]	
	P80	P80	P80	P80
LL120X	10	14	48/150	100/14
LL121X	20	28	48/150	100/14

Luminaire type	LUMIN FLUX	Wattage	Ta	A [m]	L [m]	W [m]
----------------	------------	---------	----	-------	-------	-------

LL120X	LED/007/04	900	60	-20°C/+35°C	3.45	0.53-0.50
--------	------------	-----	----	-------------	------	-----------

LL120X	LED/005/040 LED/020/030	1600 1600	180	-20°C/+35°C	3.45	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	-----	-------------	------	-----------

LL121X	LED/005/040	800	45	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------	-----	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

LL121X	LED/010/040 LED/010/030	8000 7600	85	-20°C/+35°C	1.725	0.53-0.50
--------	-------------------------	-----------	----	-------------	-------	-----------

120Z 4427 101 11000

Version: 12/2013
Data subject to change without notice
Printed in Poland
www.philips.com/lighting

PHILIPS

Выбор конфигурации CoreLine Trunking

