



GreenSpace Power DN284B/DN285B



PHILIPS

GreenSpace Power



Ключевые преимущества:

- *Энергоэффективность* – эффективность **100 лм/Вт** (до 75% выше, чем у решений на КЛЛ)
- *Комфорт* – высокоэффективная оптика с низким слепящим эффектом
- *Долгий срок службы* - надежная и эффективная система теплоотвода
- *Простота установки* – низкий вес и пружинные зажимы

Технические характеристики

Параметр	DN284B-8	DN284B-10	DN285B-8	DN285B-10
Эквивалент на МГЛ	50 Вт		70 Вт	
Установочное отверстие	203 мм	254 мм	203 мм	254 мм
Цвет	Белый (WH)			
Потребляемая мощность	35 Вт	35 Вт	45 Вт	45 Вт
Коэффициент мощности	>0.95			
Цветовая температура	3000K / 3500K / 4000K			
Световой поток системы	3500 лм		4500 лм	
Энергоэффективность	100 лм/Вт		100 лм/Вт	
Индекс цветопередачи (CRI)	>80			
UGR	≤24			
Рабочая температура окр. среды Ta	-20°C < ta < 40°C			
Полезный срок службы	50 000 ч (70%@25 °C)			
Тип установки	Встраиваемый с пружинными зажимами			
Класс защиты IP	IP20			
Материал	Отражатель: алюминий, окрашенный в белый цвет			
	Корпус драйвера: поликарбонат			

Долгий срок службы

LED: 50 000 ч L70 @ T=80 °C










LED LM80

Реальная температура светодиодов 65...80 °C

Драйвер:


Температурные испытания

- Безопасный, стабильный, надежный
50 000 ч бесперебойной работы





Монтажные размеры

DN284B-8 1×DLED
DN285B-8 1×DLED

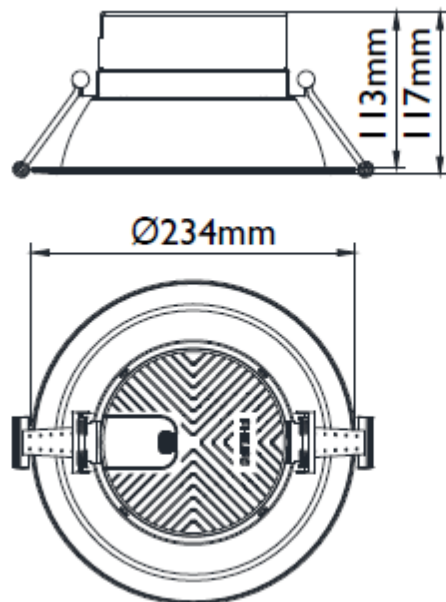

DN284B-10 1×DLED
DN285B-10 1×DLED

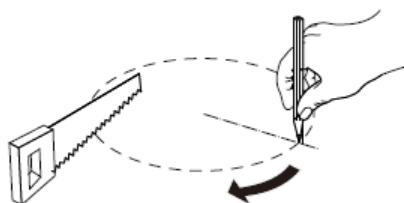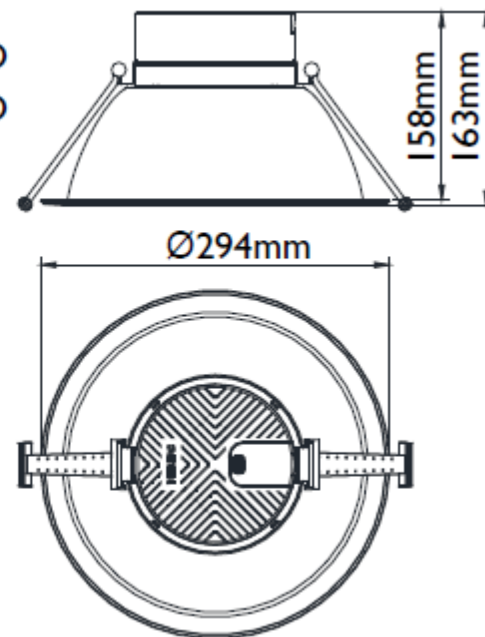

Модель	Установочный диаметр	Вес
DN 284B-8	Ø203 мм	0,5 кг
DN 284B-10	Ø254 мм	0,7 кг
DN 285B-8	Ø203 мм	0,5 кг
DN 285B-10	Ø254 мм	0,7 кг

Зоны применения




Торговые центры



Автосалоны




Общественные места

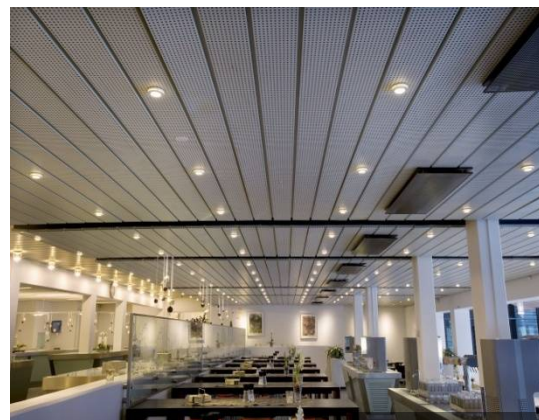

Офисы

Выбор конфигурации GreenSpace Power

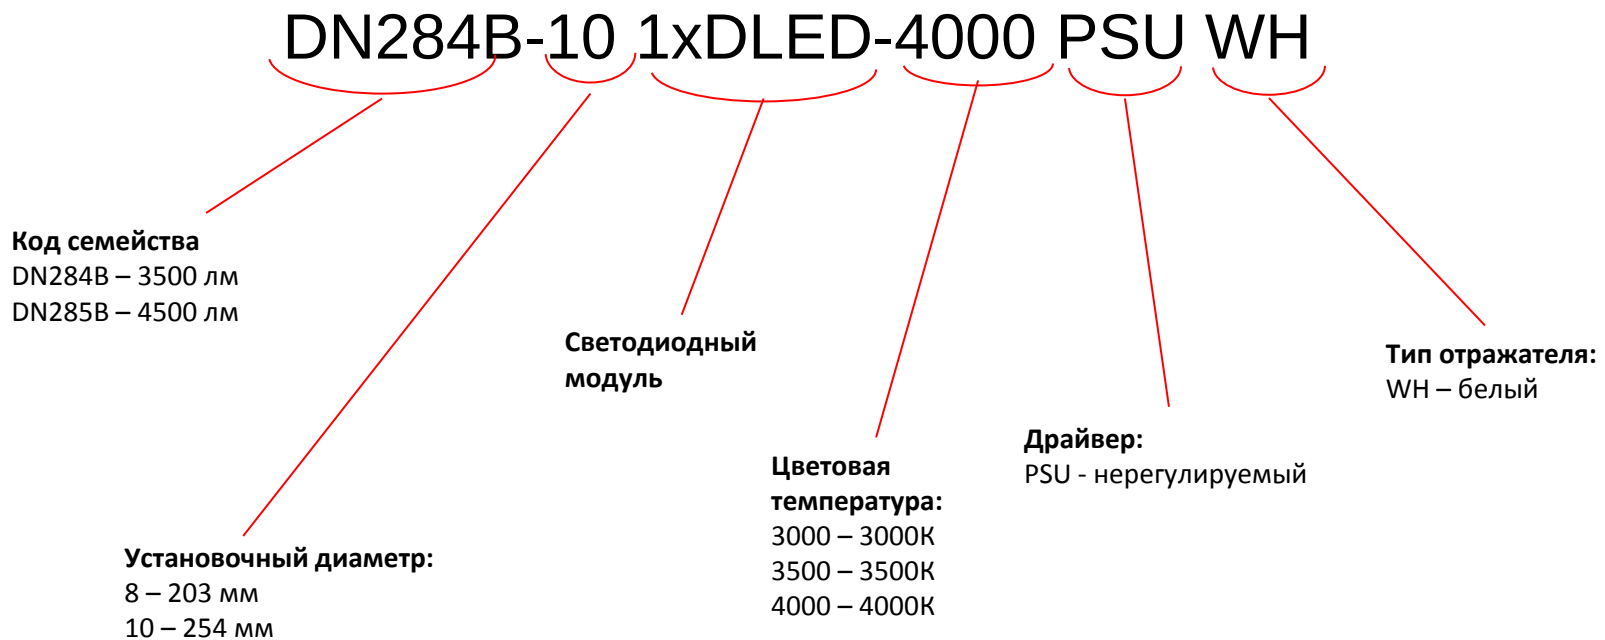



Спасибо!