




Pacific Performer



Особенности продукта

- Новая оптическая система, обеспечивающая четкое светораспределение, исключающая бликование
- Степень защиты IP66
- Предназначен для использования в помещениях с повышенным содержанием пыли
- Цельный корпус исключает попадание пыли внутрь светильника при эксплуатации
- Удобная установка и подключение благодаря специальным замкам и торцевой крышке

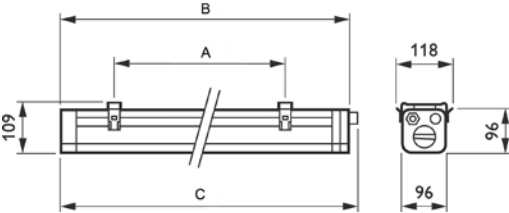

	A	B	C
1x14,24/2x14,24	450	700	721
1x28,54/2x28,54	900	1300	1321
1x35,49,80/2x35,49	1200	1600	1621

Информация по продукту

Тип	WT360C WT361C (версия для химически агрессивных сред)
Источник света	Люминесцентные лампы: 1 или 2 x MASTER TL5 – 14, 28, 35, 49, 54, 80 Вт
Тип ПРА	Электронный, 220–240 В / 50–60 Гц ВЧ с теплым стартом – HFP ВЧ регулируемый (1–10 V) – HFR ВЧ регулируемый (DALI) – HFD
Cos φ	≥0,96
Поставка в комплекте с лампами	Да
Тип оптики	Зеркальный (C) Белый (WR)
Опции	Аварийный блок питания Сквозная проводка (TW) Раздельное включение ламп (SW)
Аксессуары	Крюки для подвеса Дополнительный кабельный ввод
Подключение	Встроенный штекерно-гнездовой разъем
Материалы	Корпус: поликарбонат (версия WT361C – со специальным химически стойким покрытием) Потолочные клипсы: нержавеющая сталь
Установка	На поверхность (потолок/профиль) или подвес

Фотометрическая кривая в полярных координатах

