




Pacific WAT596



Особенности продукта

- Ударо- и вандалостойкий
- Степень защиты IP66
- Предназначен для использования с лампами TL-D/T5
- Встроенный отражатель
- Для использования при низких (-30°C) и высоких температурах (+50°C)

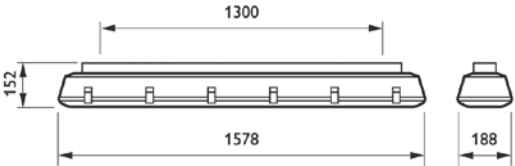

Информация по продукту

Тип	WAT596
Источник света	Люминесцентные лампы: 1 или 2 x MASTER TL-D 58 Вт 2 x MASTER TL5 49 Вт
Тип ПРА	Электронный, 220–24В / 50–60 Гц ВЧ с теплым стартом – HFP ВЧ регулируемый (1-10 V) – HFR ВЧ регулируемый (DALI) – HFD, HFR-TD
Cos φ	≥0,96
Поставка в комплекте с лампами	Нет
Тип рассеивателя/оптики	Прозрачный с зеркальным отражателем (R) Прозрачный с полусферической параболической решеткой (DP-S) Опаловый с белым отражателем (RW PCO)
Опции	Аварийный блок питания на 1 или 3 часа (EL1, 3) Версии для низких температур до -30°C
Подключение	Разъем типа «push-in» (PI)
Материалы	Корпус: полиэфир армированный стекловолокном Рассеиватель: поликарбонат Защитные клипсы: нержавеющая сталь
Установка	На поверхность (потолок/профиль) или подвес

Фотометрическая кривая в полярных координатах

