

SmartBright Modular



PHILIPS

SmartBright Modular



Ключевые преимущества:

- Энергоэффективное решение
- Гибкое решение
- Профессиональный дизайн, интегрированный драйвер
- Простота установки

Технические характеристики



Модель	RS080B	RS081B	RS082B	RS083B	RS084B
Световой поток	400 лм	600 лм	1200 лм	2000 лм	3000 лм
Эквивалент	Галоген 35 Вт	Галоген 50 Вт	МГЛ 20 Вт	МГЛ 35 Вт	МГЛ 70 Вт
Цветовая температура	3000/4000K				
Индекс цветопередачи	85				
Угол светового пучка	15/36/60°				
Диммирование	Нет				
Потребляемая мощность	8 Вт	12 Вт	23 Вт	39 Вт	58 Вт
Полезный срок службы (L70)	25000 часов				
Гарантия	3 года				

Технические характеристики (мультисистемы)




Модель	RS085B	RS086B
Световой поток	400 лм x 2	600 лм x 2
Эквивалент	Галоген 2x35 Вт	Галоген 2x50 Вт
Цветовая температур	3000/4000kK	
Индекс цветопередачи	85	
Угол светового пучка	15/36/60°	
Диммирование	Нет	
Потребляемая мощность	16 Вт	24 Вт
Полезный срок службы (L70)	25 000 часов	
Гарантия	3 года	

Техническая спецификация (диммируемые версии)



Модель	RS087B	RS088B	RS089B
Световой поток	400 лм	600 лм	1200 лм
Эквивалент	Галоген 35 Вт	Галоген 50 Вт	МГЛ 20 Вт
Цветовая температур	3000/4000K		
Индекс цветопередачи	85		
Угол светового пучка	15/36/60°		
Диммирование	Да (По переднему фронту фазы)		
Потребляемая мощность	8 Вт	12 Вт	23 Вт
Полезный срок службы (L70)	25 000 часов		
Гарантия	3 года		


Конструкция

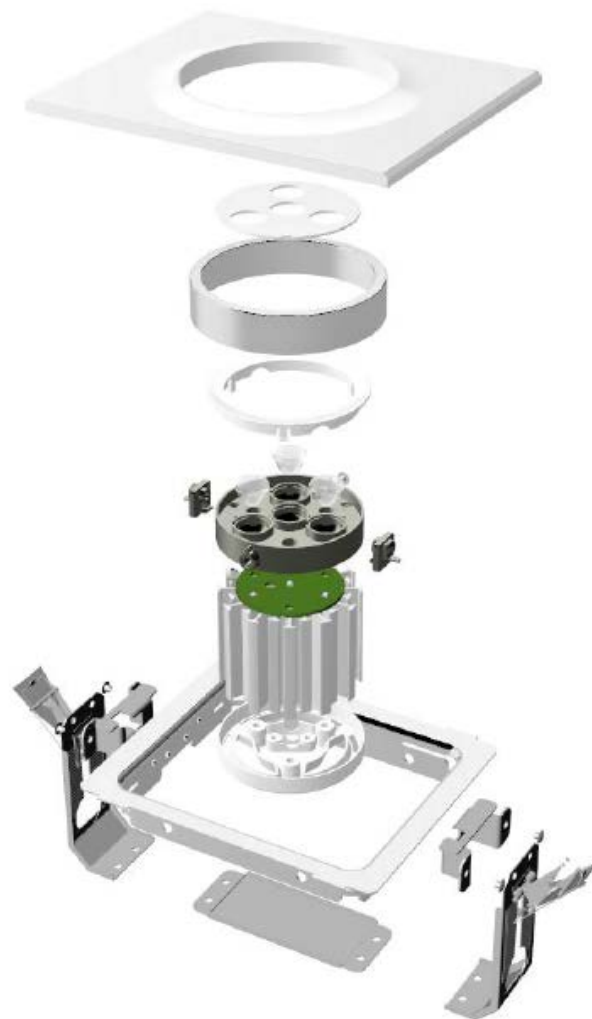

Модульная конструкция

Легко превращается в модульное решение (до 3 светильников разной мощности)

Стандартный светильник



Сдвоенный светильник



Тройной светильник



Сборная конструкция

Каждая коробка содержит:


- 2 х монтажные клипсы
- 2 х соединительная клипса
- 1 х декоративная панель
- 1 х светодиодный модуль с драйвером
- 1 х монтажная рама



2 шт монтажная клипса




2 шт соединительная клипса



Декоративная панель




Световой модуль





Монтажная рама

Простая сборка

Шаг 1. Соединить монтажные рамы между собой и установить их в потолок

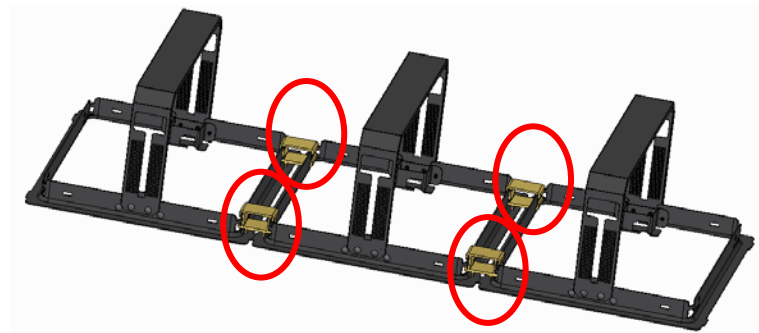

Шаг 2. Установить светодиодный модуль в монтажную раму и подключить

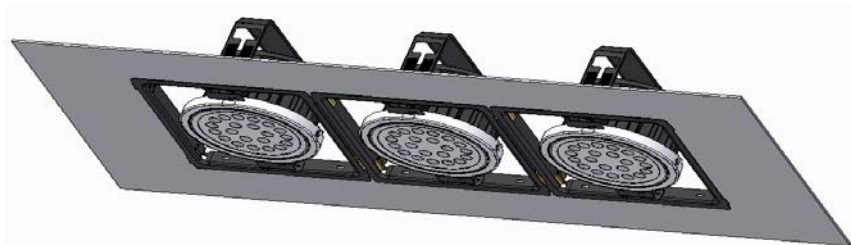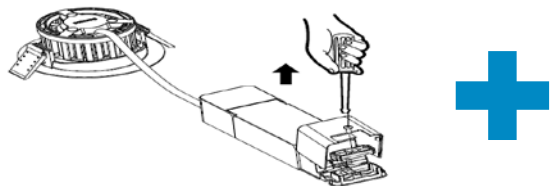

Шаг 3. Установить декоративные панели



Монтажные размеры

Модель	RS080B RS087B	RS081B RS088B	RS082B RS089B	RS083B	RS084B
Световой поток	400 лм	600 лм	1200 лм	2000 лм	3000 лм
Маленькая рамка Установочные размеры: 127x111 Средняя рамка Установочные размеры: 153x130 Большая рамка Установочные размеры: 210x183					

- Светильники с одинаковыми размерами могут быть вместе установлены и подключены
- Светильники с разными размерами не могут установлены вместе
- Максимальное количество вместе установленных светильников - 3

	Установочные размеры		
	1 светильник	2 светильника	3 светильника
RS080B/RS081B RS087B/RS088B	127x111	127x239	127x367
RS082B/RS089B	153x130	153x276	153x423
RS083B/RS084B	210x183	210x383	210x583

Выбор конфигурации SmartBright Modular

RS084B 1xDLED/840 WH 60D

Код семейства
Одинарные версии,
недиммируемые:

RS080B – 400 лм
RS081B – 600 лм
RS082B – 1200 лм
RS083B – 2000 лм
RS084B – 3000 лм

Сдвоенные версии,
неиммируемые

RS085B – 2x400 лм
RS086B – 2x600 лм

Одинарные версии,
диммируемые

RS087B – 400 лм
RS088B – 600 лм
RS089B – 1200 лм

Светодиодный
модуль:

1xDLED – 1 шт
2xDLED – 2 шт

Коэффициент
цветопередачи:
8 – >80

Цветовая
температура:

30 – 3000K
40 – 4000K

Цвет корпуса:
WH – белый

Оптика:
15D – 15°
36D – 36°
60D – 60°

Дополнительные обозначения

DIM – диммируемый драйвер

