





TCW060

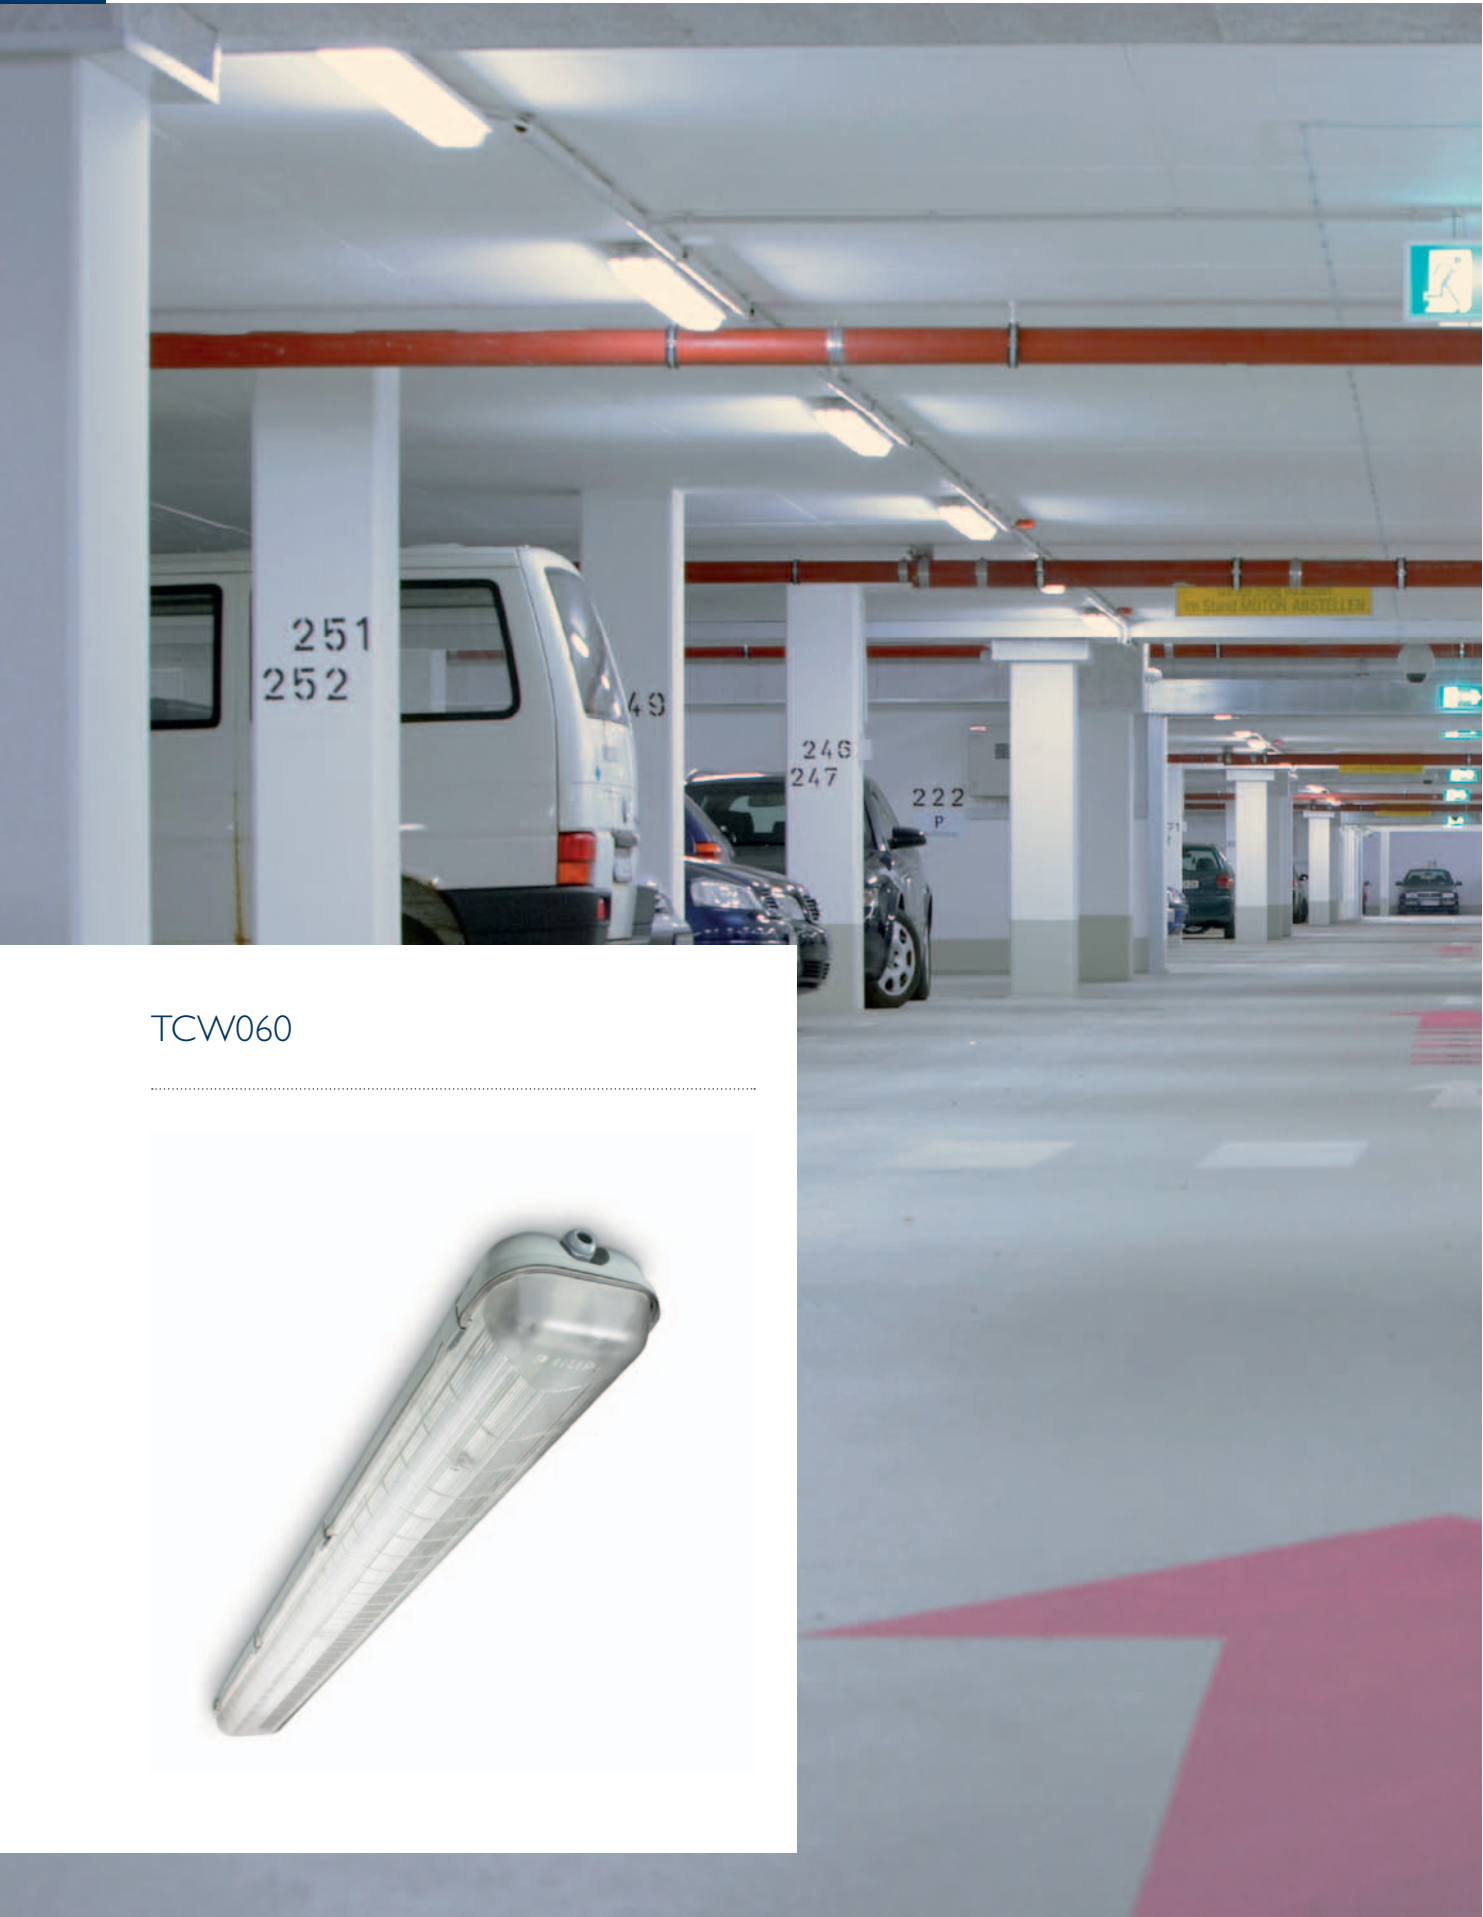

Особенности продукта

- Экономичное решение
- Предназначен для использования с лампами TL-D/TL5
- Степень защиты IP65
- Электронный ПРА
- Металлические или пластиковые защитные клипсы (замки)
- Универсальные монтажные скобы

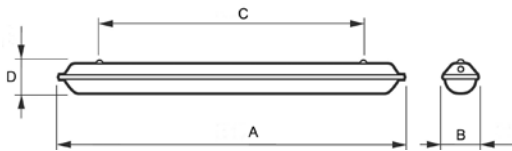

	A	B	C	D
1x18/2x18	660	86/136	350	90
1x36/2x36	1270	86/136	900	90
1x58/2x58	1570	86/136	1200	90
1x28,54/2x28,54	1215	81/116	800	74
1x35,49,80/2x35,49,80	1515	81/116	1000	74

Информация по продукту

Тип	TCW060
Источник света	Люминесцентные лампы : 1 или 2 x MASTER TL-D 18, 36, 58 Вт 1 или 2 x MASTER TL5 – 28, 35, 49 Вт
Тип ПРА	Электронный высокочастотный с теплым стартом (HF, HFR) 220–240 В / 50–60 Гц
Cos φ	≥0,96
Поставка в комплекте с лампами	Нет
Тип рассеивателя/оптики	Поликарбонат
Подключение	С помощью клеммной колодки
Материалы	Корпус: поликарбонат Рассеиватель: поликарбонат, устойчивый к УФ Потолочные скобы: нержавеющая сталь Защитные клипсы (замки): поликарбонат, сталь
Установка	На подвес или поверхность (потолок/профиль)
Обслуживание	Для удобства замены ламп защитные клипсы удерживают рассеиватель от падения
Комплектность поставки	Металлические защитные клипсы (ZCW060 LOC-SS) и лампы заказываются отдельно

Фотометрическая кривая в полярных координатах

