


TMW076



## Особенности продукта

- Предназначен для использования с лампами TL-D / TL5
- Несколько видов отражателей
- Корпус из полиэстера, армированного стекловолокном




	A	B
1x14,18/2x14,18	657	320
1x28,36/2x28,36	1267	900
1x49,58,80/2x49,58	1567	900

## Информация по продукту

Тип	TMW076
Источник света	Люминесцентные лампы : 1 или 2 x MASTER TL-D 18, 36, 58 Вт 1 или 2 x MASTER TL5 – 28, 49, 80 Вт
Тип ПРА	Электронный высокочастотный с теплым стартом 220–240 В / 50–60 Гц
Cos φ	≥0,96
Класс электробезопасности	II
Поставка в комплекте с лампами	Нет
Тип рассеивателя/оптики	Зеркальный отражатель (С) Поворотный зеркальный отражатель из поликарбоната (R-PC)
Аксессуары	Защитная трубка из поликарбоната (PT) Защитная решетка (WG)
Подключение	С помощью клеммной колодки
Материалы	Корпус: полиэстер, армированный стекловолокном Отражатель: алюминий, поликарбонат
Установка	На поверхность (потолок/профиль)
Комплектность поставки	Все компоненты (светильник, отражатели, аксессуары) заказываются отдельно

## Фотометрическая кривая в полярных координатах

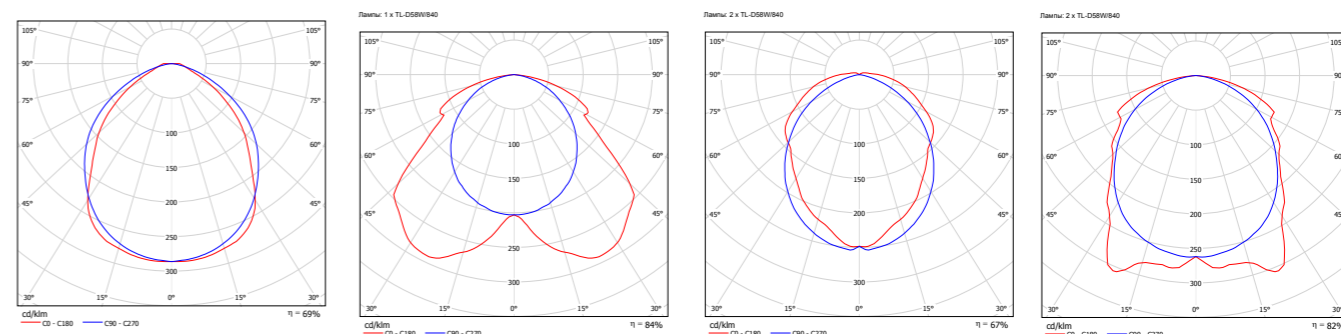

TMW076 1xTL-D58W HFP + GMW076 R-PC

TMW076 1xTL-D58W + GMW076 1x58W C

TMW076 2xTL-D58W + GMW076 2x58W R-PC

TMW076 2xTL-D58W + GMW076 2x58W C